




TENUTE MECCANICHE SERIE TG

Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente con soffietto di gomma e ingombro assiale minimo. La più usata nel campo domestico industriale.

- **TENUTA** in acciaio e carbone sintetico
- **CONTROFACCIA** in ceramica con anello di gomma
- **LIMITI D'IMPIEGO** $p = 6 \text{ bar}$ – $t = -20^\circ \div +140^\circ\text{C}$ – $v = 10 \text{ m/s}$

CODICE	Diametro	Misure Tenuta (mm)			CODICE	Misure Controfaccia (mm)		
		A	B	C		Controfaccia	D	E
Tenuta	Albero	A	B	C	Controfaccia	D	E	F
006002	8	8	24	11	006100	12	26	5.5
006004	10	10	24	11	006100	12	26	5.5
006006	11	11	24	11	006102	13	26	5.5
006008	12	12	24	13	006102	12	26	5.5
006010	12	12	32	13	006104	16	29.5	8
006011	13	13	24	13	006104	13	26	8
006012	14	14	32	13	006106	16	35	8
006014	14	14	35	13	006108	16	38	8
006016	15	15	32	13	006108	16	38	8
006018	15	15	35	13	006108	17	38	8
006020	16	16	32	13	006104	16	29.5	8
006022	16	16	35	13	006108	17	38	8
006024	16	16	39	13	006112	21	42	8
006026	17	17	39	13	006112	21	42	8
006028	18	18	39	13	006112	21	42	8
006030	19	19	39	13	006112	21	42	8
006032	20	20	39	13	006112	21	42	8
006034	20	20	42	13	006114	23	45	10
006036	22	22	39	13	006114	23	45	8
006038	22	22	42	13	006114	23	45	10
006039	23	23	47	14	006120	27	50	10
006040	24	24	47	14	006120	27	50	10
006042	25	25	47	14	006120	27	50	10
006044	28	28	54	15	006128	34	57	10
006046	30	30	54	15	006128	34	57	10
006048	32	32	54	15	006128	34	57	10

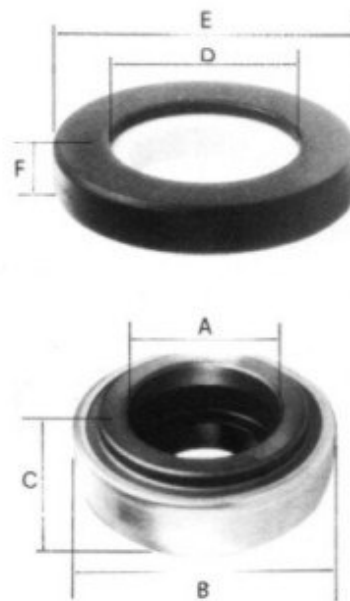

006050	35	35	60	16	006130	37	63	10
006052	38	38	65	17	006132	42	68	12
006054	40	40	65	17	006132	42	68	12
006056	45	45	70	20	006134	47	73	12
006057	50	50	85	20	006136	52	88	15
006058	55	55	85	23	006138	56	88	15
006060	60	60	105	30	006140	67	110	15
006062	67	67	110	15	006140	67	110	15
006064	70	70	105	30	006144	72.3	110	15
006066	72	72	110	15	006144	72.3	110	15

La Quota "C" s'intende sempre in posizione di lavoro

ALTRE MISURE DI CONTROFACCIE

Tipo	Codice	D	E	F
Controfaccia Ceramica Serie TG	006116	25	45	10
Controfaccia Ceramica Serie TG	006118	25	50	10
Controfaccia Ceramica Serie TG	006122	28	50	10
Controfaccia Ceramica Serie TG	006126	33	50	10

Bisogna sempre indicare la controfaccia delle tenute. Sono inoltre disponibili anche tenute meccaniche complete serie TGV in viton ®


TENUTE MECCANICHE COMPLETE

SERIE TGS in CARBURO DI SILICIO

Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente con soffietto di gomma nitrile e ingombro assiale minimo. Adattabile su qualsiasi tipo d'elettropompa con prestazione speciale, liquidi abrasivi.

- **TENUTA** in acciaio e carburo di silicio
- **CONTROFACCIA** in carburo di silicio con anello di gomma nitrile
- **LIMITI D'IMPIEGO** $p = 6 \text{ bar}$ – $t = -20^\circ \div +140^\circ\text{C}$ – $v = 10 \text{ m/s}$

CODICE	Diametro	Misure Tenuta (mm)			Misure Controfaccia (mm)		
		A	B	C	D	E	F
007100	12	12	24	13	12	26	5.5
007108	14	14	32	13	16.5	30	8
007110	15	15	32	13	16.5	30	8
007112	16	16	32	13	16.5	30	8
007114	16	16	39	13	21	42	8
007118	18	18	39	13	21	42	8
007120	19	19	39	13	21	42	8
007122	20	20	39	13	21	42	8
007124	20	20	42	13	24	45.5	10
007126	22	22	42	13	24	45.5	10
007128	25	25	42	14	27	50	10
007130	28	28	54	16	33.5	57.5	10
007132	30	30	54	16	33.5	57.5	10
007134	32	32	54	16	33.5	57.5	10
007136	35	35	59.5	18	37.5	63.5	10
007138	40	40	64.5	20	42.8	68	12

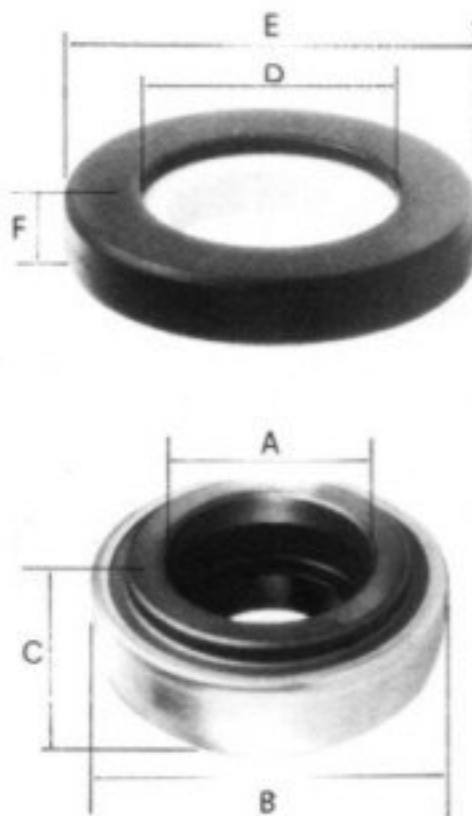


TENUTE MECCANICHE COMPLETE SERIE TGW in WIDIA

Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente con soffietto di gomma e ingombro assiale minimo. Adattabile a qualsiasi elettropompa adatta a liquidi abrasivi (molto delicata e molto costosa, evitare l'uso a secco)

- **TENUTA** in acciaio e widia
- **CONTROFACCIA** in widia con anello di gomma
- **IMITI D'IMPIEGO** $p = 6 \text{ bar}$ – $t = -20^\circ \div +140^\circ\text{C}$ – $v = 10 \text{ m/s}$

CODICE	Diametro	Misure Tenuta (mm)			Misure Controfaccia (mm)		
		A	B	C	D	E	F
Articolo	Albero						
006999	10	10	24	12	12	26	8
007000	12	12	24	13	13	26	8
007002	14	14	32	13	16	38	8
007004	15	15	32	13	16	38	8
007006	16	16	32	13	16	38	8
007007	16	16	39	13	21	42	8
007008	17	17	39	13	21	42	8
007010	18	18	39	13	21	42	8
007012	19	19	39	13	21	42	8
007014	20	20	39	13	21	42	8
007015	20	20	42	13	23	45	10
007016	22	22	42	13	23	45	10
007017	23	23	47	14	27	50	10
007018	24	24	47	14	27	50	10
007020	25	25	47	14	27	50	10
007022	28	28	54	16	34	57	10
007024	30	30	54	16	34	57	10
007026	32	32	54	16	34	57	10
007028	35	35	60	17	37	63	10
007030	40	40	65	18	42	68	12
007036	45	45	70	20	47	73	12
007040	50	50	85	20	52	88	15
007042	55	55	85	23	56	88	15
007044	60	60	105	30	67	110	15
007046	65	65	105	30	67	110	15
007048	70	70	105	32	72	110	15

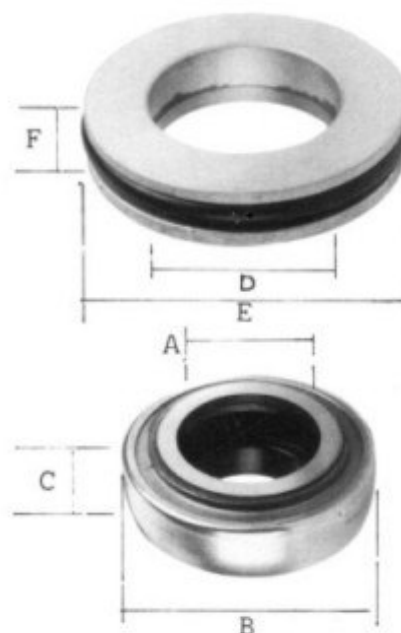

Documento in formato PDF dal sito www.emporiodelcuscinetto.it

Emporio del Cuscinetto
 Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolò - Padova - Italy
 Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it